

FORTANO®

Windstabil in allen Lagen



Glatz 

FORTANO®




Material und Technik

Gestell:	8-teilig aus Aluminium mit Kurbelantrieb. Zum Patent angemeldeter Öffnungsmechanismus, für besonders hohe Schliesshöhen. Das Mastprofil ist oval 66 × 95 × 3 mm. Mit Handkurbel.
Gestellfarbe:	naturel oxidiert oder anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016)
Gestellform:	rechteckig oder quadratisch
Schirmbezug:*	selbstspannend durch flexible Strebenenden, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m²) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m²)
Volant:	nur ohne erhältlich
Schutzhülle:	im Lieferumfang inbegriffen

* Dieses Modell gibt es auch in Stoffklasse 2: Polyester, UV-Protection > 98 %




Verwendungsorte



Befestigungsformen

FORTANO®,
Int. Patents reg.





Sortiment

Gestell natureloxiert			Gestell anthrazit			Gestell graphitgrau ¹			Stoffklasse 2*	Stoffklasse 4*	Stoffklasse 5*
									EUR inkl. MWST	EUR inkl. MWST	EUR inkl. MWST
094 00 402 171	094 00 402 301	094 00 402 321	Fortano	400×300	ohne Volant					1895.–	2495.–
	094 00 402 301	094 00 402 321	Fortano <i>easy</i>	400×300	ohne Volant				1295.–		
094 00 310 171	094 00 310 301	094 00 310 321	Fortano	300×300	ohne Volant					1595.–	2095.–
	094 00 310 301	094 00 310 321	Fortano <i>easy</i>	300×300	ohne Volant				1145.–		

*In jeder Stoffklasse stehen verschiedene Farbvarianten zur Verfügung.
Je höher die Stoffklasse umso robuster und langlebiger ist der Stoff.
Bitte fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Glatz Stoffkollektion.

gültig 2021 in EUR
Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller

Schirmmasse


Nenngrösse	Bestellnummer Gestell naturelxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit	Bestellnummer Gestell graphitgrau ¹
	ohne Volant	ohne Volant	ohne Volant
400×300 ⁸	094 00 402 171	094 00 402 301	094 00 402 321
			
300×300 ⁸	094 00 310 171	094 00 310 301	094 00 310 321

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Gesamt- höhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindest- gewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M¹	B	D	E	F	G	M²	N	Z	C		
300×300 ⁸ -		6.6×9.5	9	106	105	215	320	265	12	175	60×60	120	55 (7)
400×300 ⁸ -		6.6×9.5	12	106	65	215	320	265	12	175	60×60	150	45 (6)



¹ solange Vorrat

⁸ 8-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm). Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

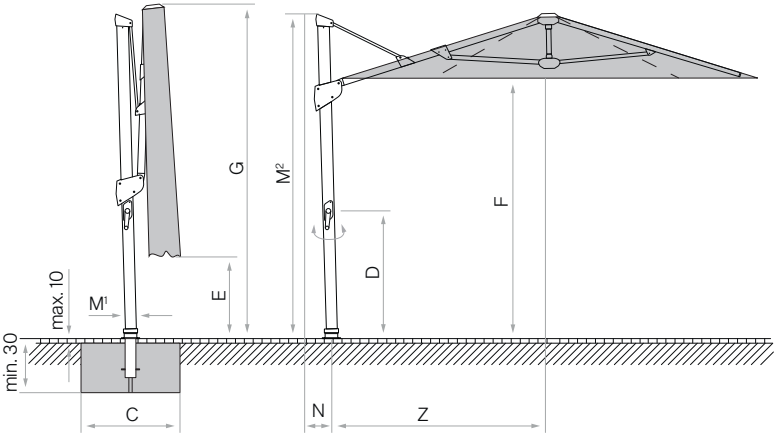

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss.





Zubehör

EUR inkl. MWST

³ Rollensockel M4 (Gewichte-Set und Standfuss oder Drehfuss zwingend notwendig)		
350 01 103 000	Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80×80×14, Stahl verzinkt	945.–
350 01 103 100	Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	295.–
Befestigungsart M4 (Standfuss oder Drehfuss M4 zwingend notwendig)		
350 01 108 235	Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40×40×4 cm), 91×91×11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	295.–
350 01 108 335	Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40×40×4 cm), 91×91×15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	345.–
350 01 100 400	Abdeckung zu Sockel M4, 88×88×5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–
350 01 100 500	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt	95.–
350 01 109 475	³ Granitsockel M4, 120 kg, 90×90×17 cm, Naturstein mit Rollen	695.–
350 01 226 510	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	149.–
350 01 226 921	Montageplatte M4 / M8, 30×30×1.5 cm, Stahl verzinkt	225.–
350 01 226 932	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	795.–
350 01 226 930	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	795.–
350 01 229 730	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage
350 01 229 405	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	355.–
350 01 229 410	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	355.–
350 01 220 960	Standfuss M4 zu Fortano	95.–
350 01 220 970	Drehfuss M4 zu Fortano	149.–
Platten zu Sockel M4		
350 01 226 908	Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 110 kg), Beton	149.–
350 01 226 909	Platten-Set, 8 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	235.–
350 01 226 907	Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 165 kg), Beton	235.–
350 01 226 906	Platten-Set, 12 Stück, 40×40×4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	315.–
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
350 01 221 502	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 300×300 und 400×300	99.–
Diverses		
350 01 557 950	Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–
350 01 557 910	Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–
350 01 557 920	Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	49.–

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

gültig 2021 in EUR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) vom Hersteller

